


COMPACFOAM® FBA hőszigetelő profil párkány csatlakozáshoz


Felhasználási segédlet:

A COMPACFOAM® felhasználási lehetőségeinek csak a képzelet szab határt, a tartós, időtálló megoldásokhoz azonban elengedhetetlen a megfelelő kivitelezés. Ismerje meg a COMPACFOAM® FBA hőszigetelő profilt, amit párkány csatlakozáshoz használunk!

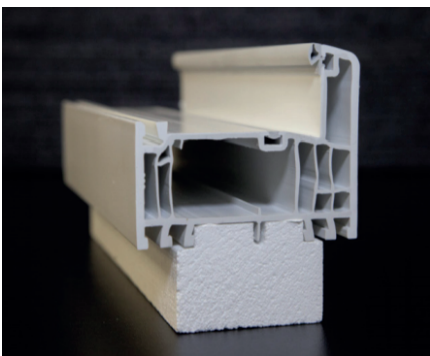


A COMPACFOAM® FBA-Profilok tökéletes megoldást kínálnak a hagyományos PVC profilból készült párkányfogadókkal szemben. A COMPACFOAM®-al az optimális lambda értékének köszönhetően minimálisra csökkenthető az együttes „U” érték és mindez hőhídmentesen!

A COMPACFOAM® FBA a nagy szilárdsága révén egyszerűen beépíthető a kereskedelmi forgalomban kapható rögzítéstechnikai elemekkel. A CF FBA egyedi keresztmetszetekben és nűtökkel/hornyokkal és marásokkal kapható.

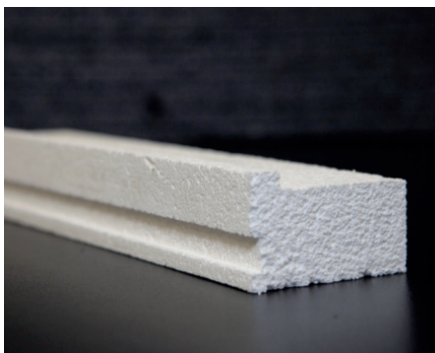


Egy tábla COMPACFOAM® eco 2350 x 1160 cm szabvány méretű, amely 40-110 mm vastagsággal rendelkezik.


Bármilyen profil rendszerhez a megfelelő illesztést tudjuk párkányfogadóinkkal biztosítani.




U=0,77 W/m²K
Profine 76, 88

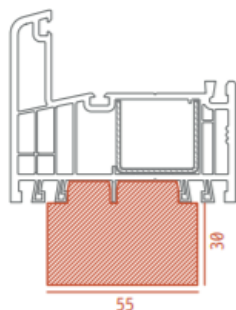


U=0,70 W/m²K
Gealan S8000 iQ, S9000 iQ

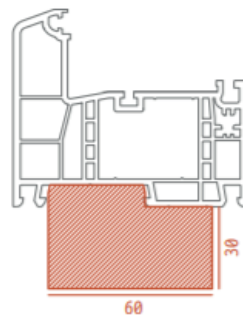


U=0,65 W/m²K
Rehau Geneo

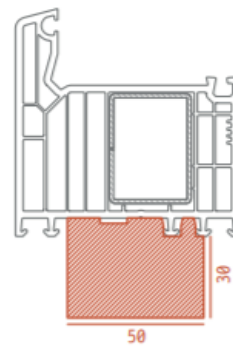


U=0,77 W/m²K
VEKA SL70, SL82

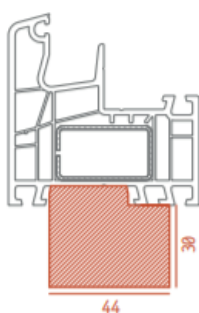


U=0,88 W/m²K
Aluplast Ideal 5000, Ideal 4000

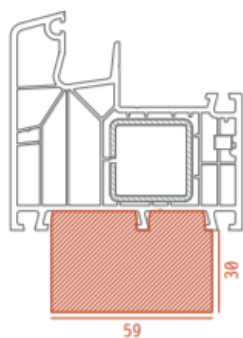

U=0,66 W/m²K
Aluplast Ideal 8000, Ideal 7000

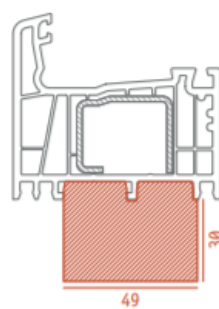

U=0,79 W/m²K
Salamander Streamline, SL76, 3D

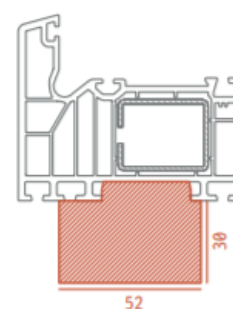

U=0,74 W/m²K
Schüco SI 82, Alu Inside